




Montagem

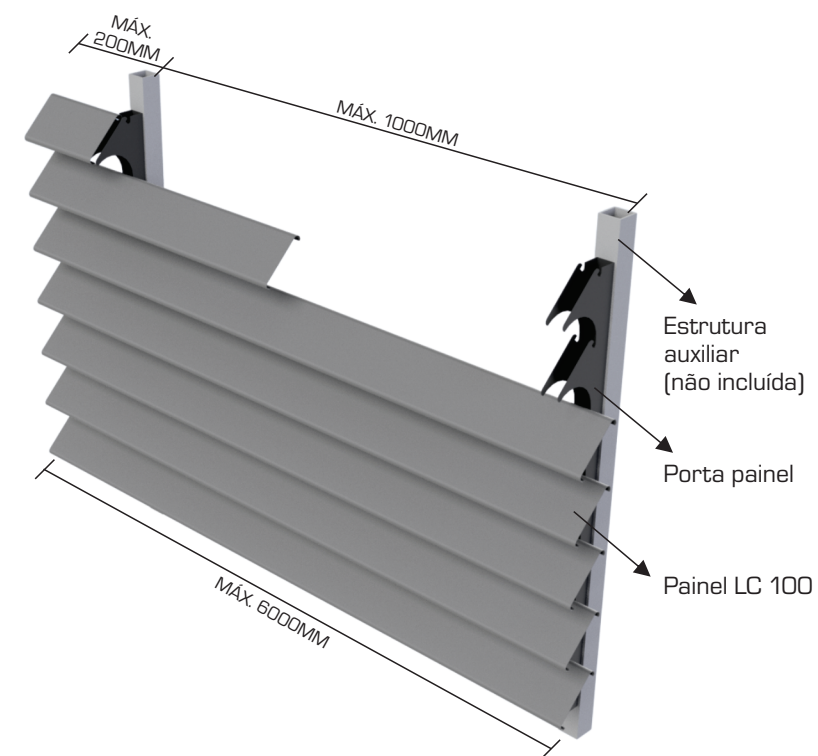


Brise Linear LC100

O Brise metálico LC100 oferece excelente custo-benefício, aliando sombreamento eficiente e apelo estético.

Seus painéis lineares, que se encaixam perfeitamente ao porta-painel, estão disponíveis em inclinações de 45° ou 60°, nas versões lisa ou perfurada.

Componentes

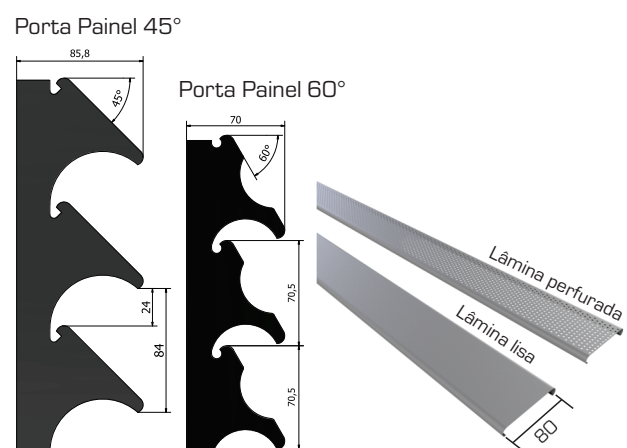

Padrão de Perfuração

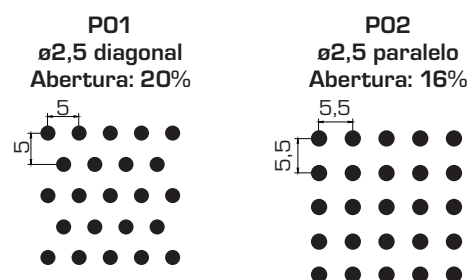


Tabela Peso (Kg/m²)


Modelo	LC100 45°	LC100 60°
Alumínio	2,400	2,650
Galvalume	6,000	5,525

Os dados deste catálogo estão sujeitos a modificações sem prévio aviso. Medidas em milímetros.


Algumas alternativas de montagem

Montagem do vão


Para vãos maiores que 1000mm, deve se considerar uma estrutura auxiliar para sustentar o porta painel.

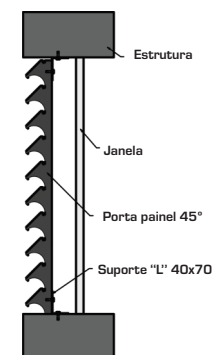

Montagem marquise

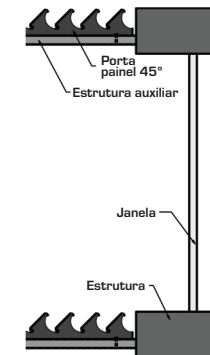

Montagem fora do vão

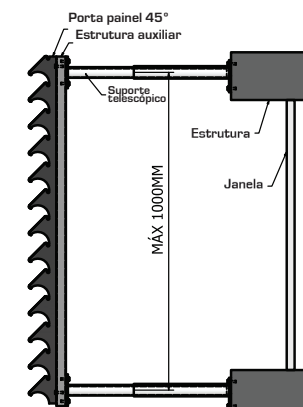

Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesse nosso site:



WWW.REFAX.COM.BR

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Para instalação deste produto em locais com ventos acima de 70 km/h, o departamento técnico deverá ser consultado.
 - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

